

Kapacitív közelítéskapcsoló

- Fémes és nemfémes anyagok érintés nélküli érzékelésére (pl. üveg, fa, műanyag, olaj, víz stb.)
- LED állapotjelző
- AC és DC típusok
- Menetes tokozás: M12, M18, M30




Típusválaszték

DC típusok	NPN	E2K-X4ME1	E2K-X4ME2	E2K-X8ME1	E2K-X8ME2	E2K-X15ME1	E2K-X15ME2
	PNP	E2K-X4MF1	E2K-X4MF2	E2K-X8MF1	E2K-X8MF2	E2K-X15MF1	E2K-X15MF2
AC típusok		E2K-X4MY1	E2K-X4MY2	E2K-X8MY1	E2K-X8MY2	E2K-X15MY1	E2K-X15MY2
Kimenet		Záró	Bontó	Záró	Bontó	Záró	Bontó
Érzékelési távolság		4 mm		8 mm		15 mm	
Méret		M12		M18		M30	

Műszaki adatok

Típus	DC típusok	AC típusok
Tápfeszültség	12 ... 24 VDC	100 ... 220 VAC
Max. kapcsolási frekvencia	100 Hz	10 Hz
Kimenet terhelhetősége	200 mA max	10 ... 200 mA
Környezeti hőmérséklet	-10°C ... +55°C	
Védettség	IP66	

Bekötés

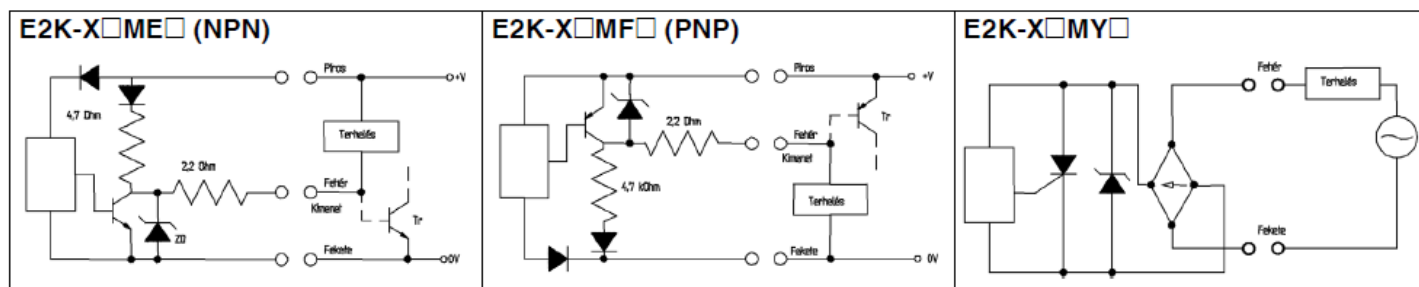

Méretek (mm)

