

OVOLUX MULTI SMD

OVOLUX E MULTI SMD



OVOLUX PG9 MULTI SMD

V 12/24 - 90/240			
Flash/min. 0 / 1F: 120±10 / 2F: 2x90±10 / 3F: 3x140±10			
IP 65	°C -30 +50	On ∞	
	1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing	

OVOLUX MULTI SMD

OVOMULTISMD1224DA1 • 38781	OVOMULTISMD90240A1 • 38791
OVOMULTISMD1224DA2 • 38782	OVOMULTISMD90240A2 • 38792
OVOMULTISMD1224DA3 • 38783	OVOMULTISMD90240A3 • 38793
OVOMULTISMD1224DA4 • 38784	OVOMULTISMD90240A4 • 38794
OVOMULTISMD1224DA5 • 38785	OVOMULTISMD90240A5 • 38795
OVOMULTISMD1224DA6 • 38786	OVOMULTISMD90240A6 • 38796

V	12/24	90/240
mA	180	40

OVOLUX PG9 MULTI SMD

OVOPG9MULTISMD1224DA1 • 38801	OVOPG9MULTISMD90240A1 • 38811
OVOPG9MULTISMD1224DA2 • 38802	OVOPG9MULTISMD90240A2 • 38812
OVOPG9MULTISMD1224DA3 • 38803	OVOPG9MULTISMD90240A3 • 38813
OVOPG9MULTISMD1224DA4 • 38804	OVOPG9MULTISMD90240A4 • 38814
OVOPG9MULTISMD1224DA5 • 38805	OVOPG9MULTISMD90240A5 • 38815
OVOPG9MULTISMD1224DA6 • 38806	OVOPG9MULTISMD90240A6 • 38816

V	12/24	90/240
mA	180	40

OVOLUX E MULTI SMD

OVOEMULTISMD1224DA1 • 38881	OVOEMULTISMD90240A1 • 38891
OVOEMULTISMD1224DA2 • 38882	OVOEMULTISMD90240A2 • 38892
OVOEMULTISMD1224DA3 • 38883	OVOEMULTISMD90240A3 • 38893
OVOEMULTISMD1224DA4 • 38884	OVOEMULTISMD90240A4 • 38894
OVOEMULTISMD1224DA5 • 38885	OVOEMULTISMD90240A5 • 38895
OVOEMULTISMD1224DA6 • 38886	OVOEMULTISMD90240A6 • 38896

V	12/24	90/240
mA	180	40

Dispositivi di segnalazione d'emergenza a LED SMD - 4 diverse condizioni di funzionamento (luce fissa, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio) selezionabili tramite DIP-SWITCH.
SMD LED warning and emergency devices - 4 different light functions (steady, single flash, double flash and triple flash) selectable via DIP-SWITCH.

OVOLUX MULTI SMD


- DIP-SWITCH per la selezione delle funzioni luminose (luce fissa, luce lampeggiante monolampo, bilampo o trilampo)
Luminous functions: 4 different light functions (steady, single flash, double flash or triple flash) selectable via DIP-SWITCH
- Tensioni disponibili - Voltages:
12/24V ac/dc - 90/240V ac
- IP 65
- Elevata luminosità
Excellent optical performance
- Riduzione dello stock grazie alla multifunzionalità del prodotto
Stock reduction due to multi-functionality
- Numerose soluzioni applicative utilizzando la gamma accessori TWS
Numerous application solutions using TWS accessory range

OVOLUX PG9 MULTI SMD

- Versione dotata di base con pressacavo
Version with base and cable gland

OVOLUX E MULTI SMD

- Versione dotata di base con attacco Edison (E27)
Version with Edison screw (E27)

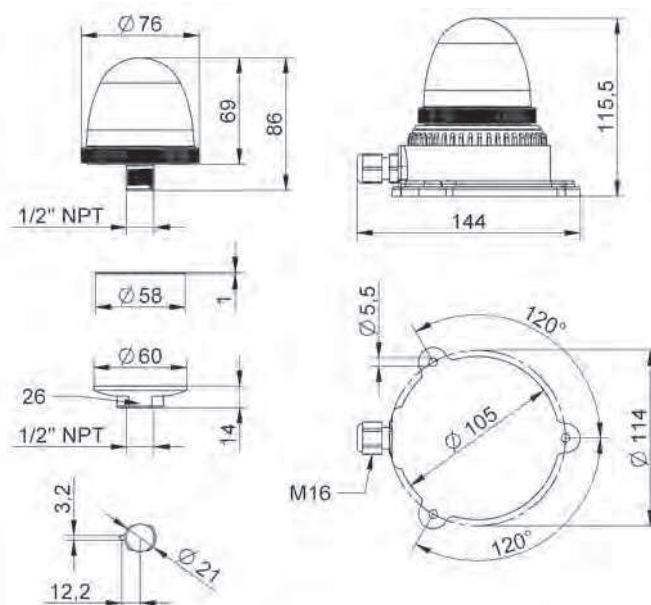


kg 0,13

OVOLUX

kg 0,21

OVOLUX PG9



kg 0,10

OVOLUX E